



ELITE SCREENS

EZ フレーム (ezFrame) シリーズ シネマ 235 (cinema235) シリーズ セイブルフレーム (Sable Frame) シリーズ

固定フレームプロジェクタースクリーン


ユーザーガイド

パーツ一覧


1. フレームパーツ × 6 個 (4個: 上/下フレーム. + 2個: 左右フレーム)
 2. テンションロッド × 6 個 (4個: 上下ロッド + 2個: 左右ロッド)
 3. スクリーン素材 × 1 個
 4. センタージョイント × 2 個
 5. L字ジョイント × 4 個
 6. 壁用ブラケット × 2-3 個 (モデル/サイズにより個数は異なります)
 7. M5x50ネジ × 6 個
 8. 壁用アンカー × 6 個
 9. M5x15ネジ × 16 個
 10. センターサポートバー × 1-2 個 (モデル/サイズにより個数は異なります)
 11. サポートジョイント × 2-4 個 (モデル/サイズにより個数は異なります)
 12. 固定プレート × 60-180 個 (モデル/サイズにより個数は異なります)
 13. 裏地ブラック素材 × 1 個 (アコースティックプロ素材のモデルのみ)
- スクリーンの組み立てを始める前にすべてのパーツが揃っていることをご確認ください。

フレームの組み立て

1. 上下フレーム用のフレームパーツは、スクリーン横幅の 1/2 の長さのものが2個ずつあります。それぞれの一方にセンタージョイントを挿入し、M5x15 ネジで固定します。

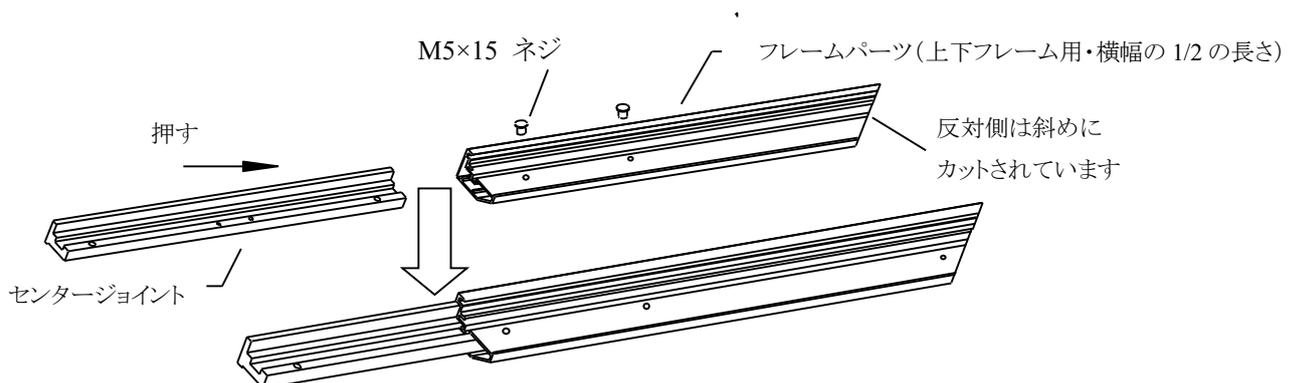

2. もう一方の上/下フレーム用フレームパーツをセンタージョイントに差し込み、**M5x15 ネジ**で固定します。
さらに、もう一組の上下フレームも、手順1~2で組み立てます。

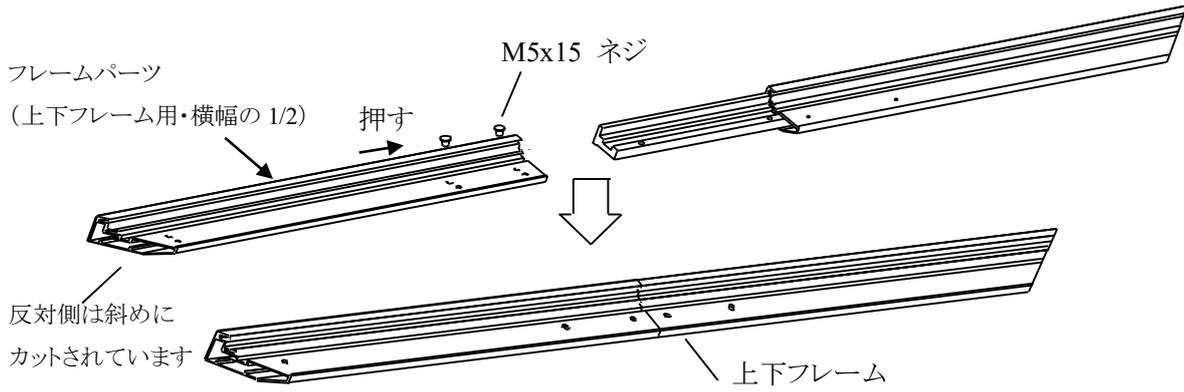

※ フレームを完成させるまで、ネジを完全に締めないでください。

3. 結合した上/下フレームのそれぞれの両端に **L 字ジョイント**を差し込み、**M5x5 ネジ**で固定します(図1. 2)。

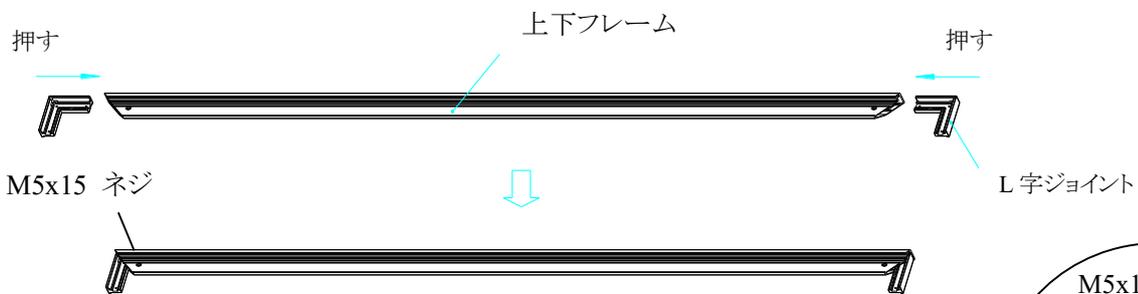


図1

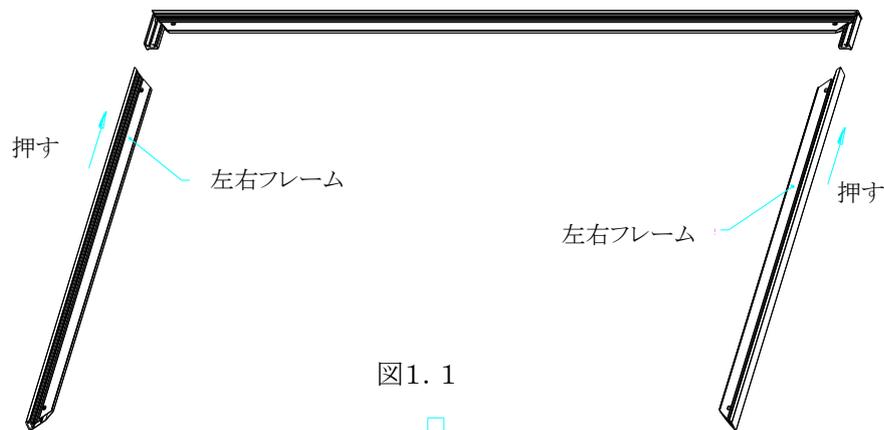
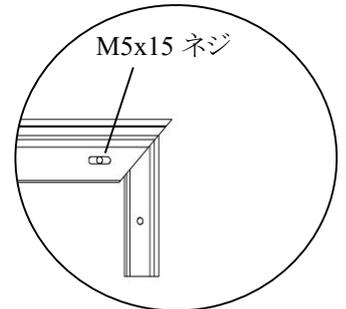


図1. 1


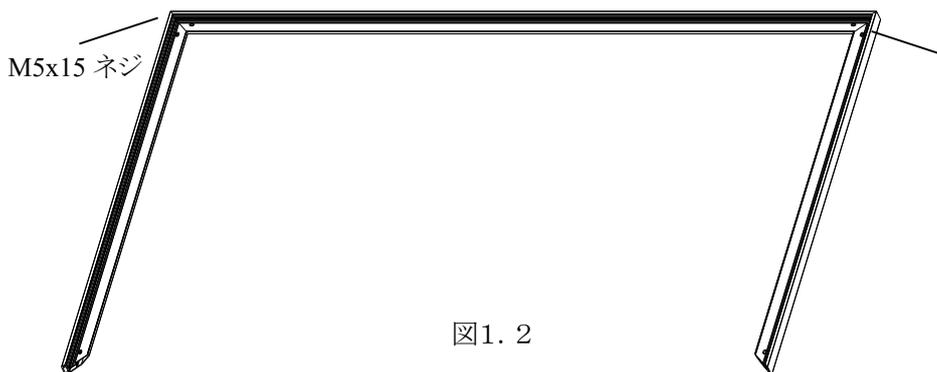


図1. 2

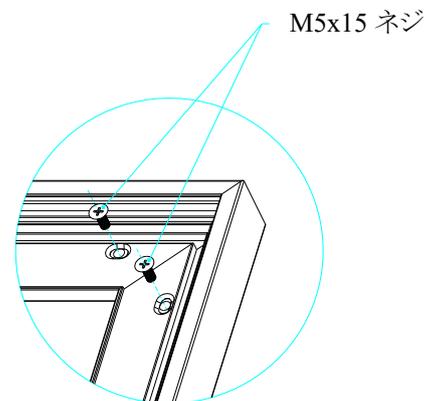

4. フレームの4つの辺を結合します。左右のL字ジョイントは、同時に押し込んでください。

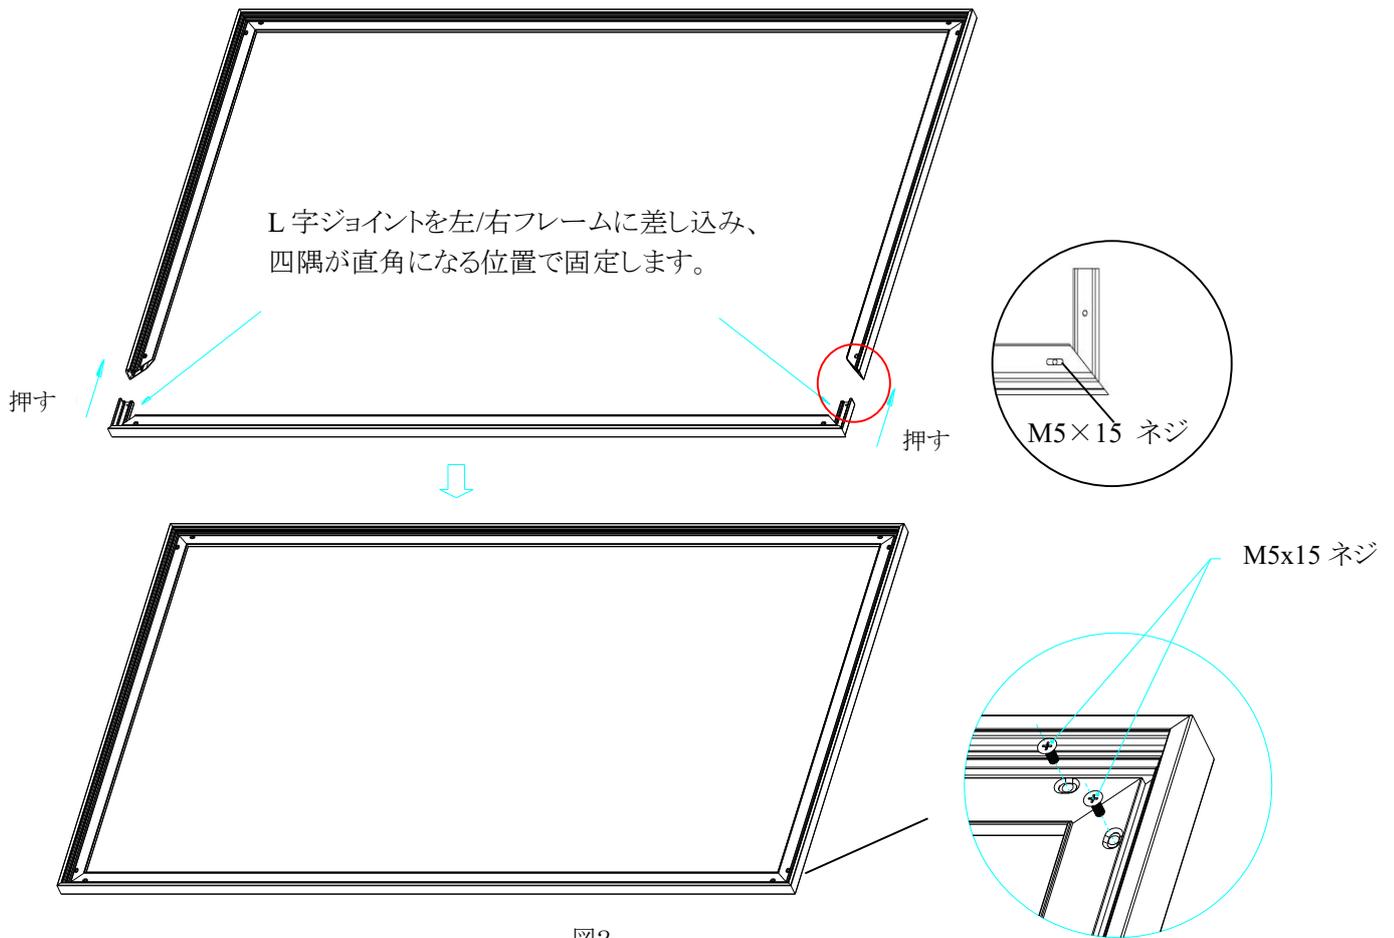


図2

スクリーン素材のフレームへの取り付け

1. スクリーン素材およびフレームを、清潔で乾燥した、凹凸のない場所に置いてください。テンションロッドをスクリーン素材の袖部分に差し込みます。(図3)

————— テンションロッド (左右)x2

————— テンションロッド (上下)x4

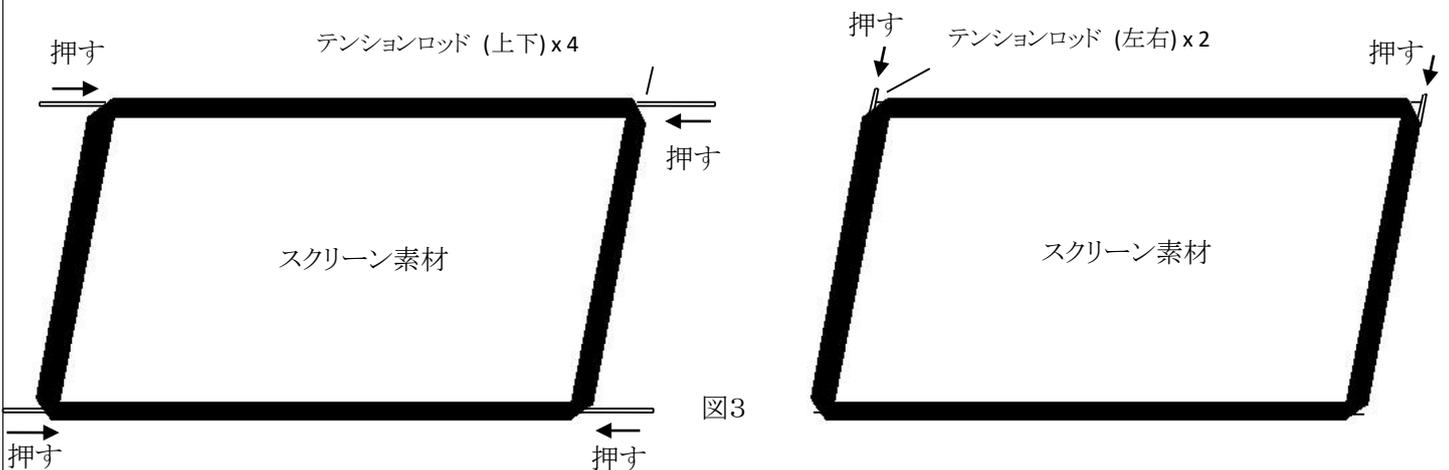


図3

2. 清潔で乾燥した凹凸のない場所に、フレームを下向きに置いてください。

3. フレームの内側にスクリーン素材を置いてください。

スクリーン素材は伸ばして張り込むため、フレームより若干小さくなっています。

4. フレームの内側にスクリーン素材を置いてください。

(1) 四隅から A→B→C→D の順で素材を止めていきます(図4)。

(2) 図5のように固定プレートを取り付けていきます。固定プレート①は、角から10 cm程度離れた位置に、固定プレート②は、5cm程度離れた位置に、それぞれ取り付けます。

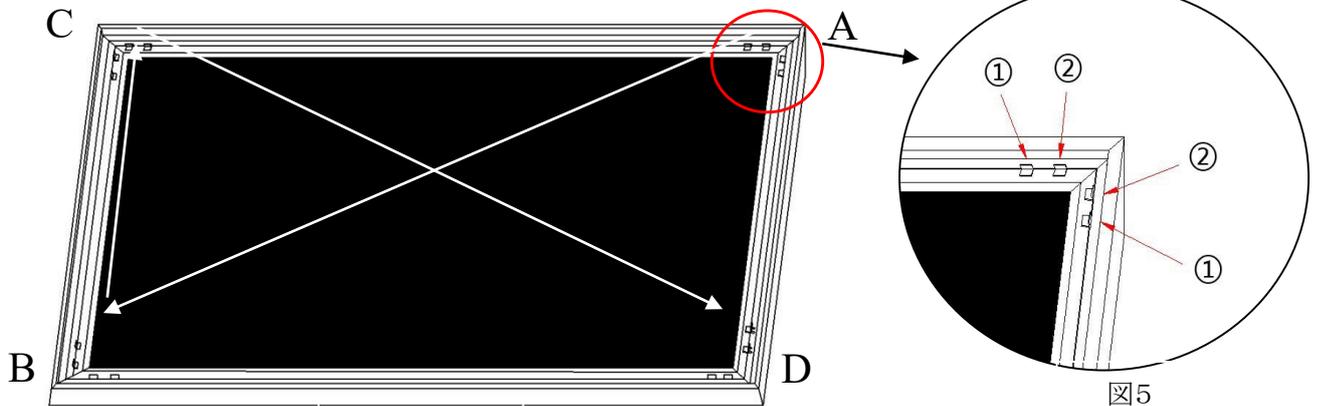


図4

図5

(3) スクリーン素材を角の方向へ伸ばし、フレームの溝へスクリーン素材の端を挿入します。片手で素材を持ちながら、もう片手で**固定プレート**を差し込みます。

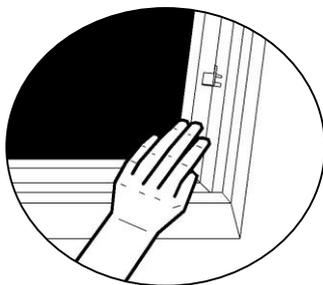


図6

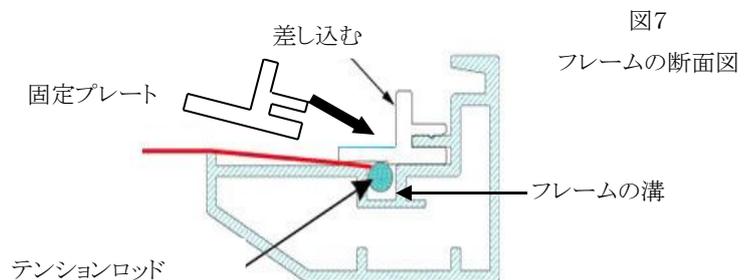


図7

フレームの断面図

(4) E→F→G→Hの順序で四辺の中央に固定プレートを差し込みます(図8)。

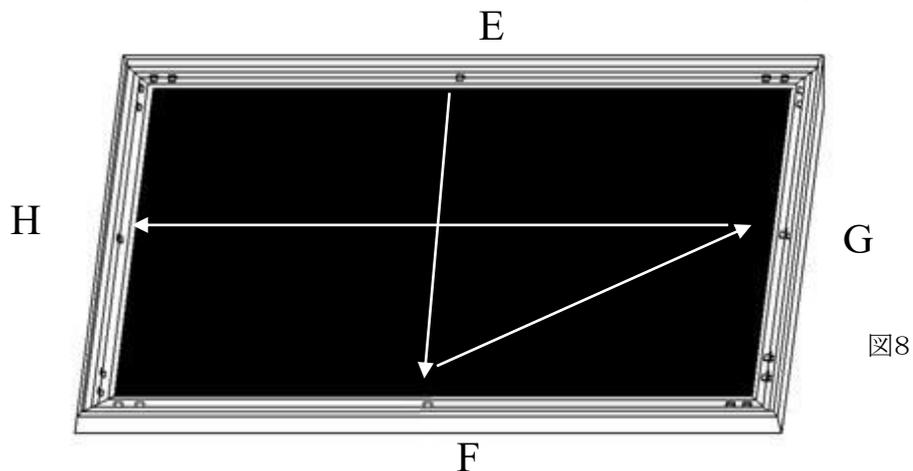


図8

(5) さらに、I→J→K→L→M→N→O→P の順で固定プレートを差し込みます(図 10)。

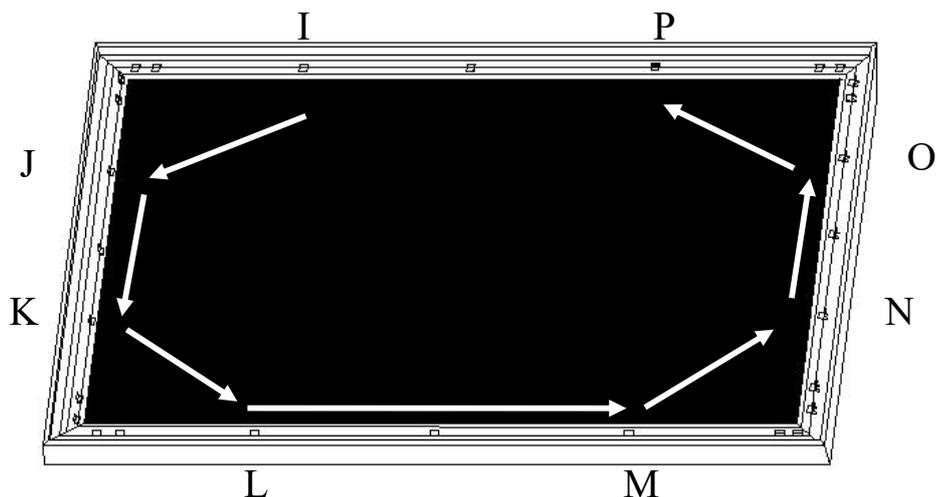


図 10

(6) 空いている位置に残りの固定プレートを取り付けて完成させます(図 11)。

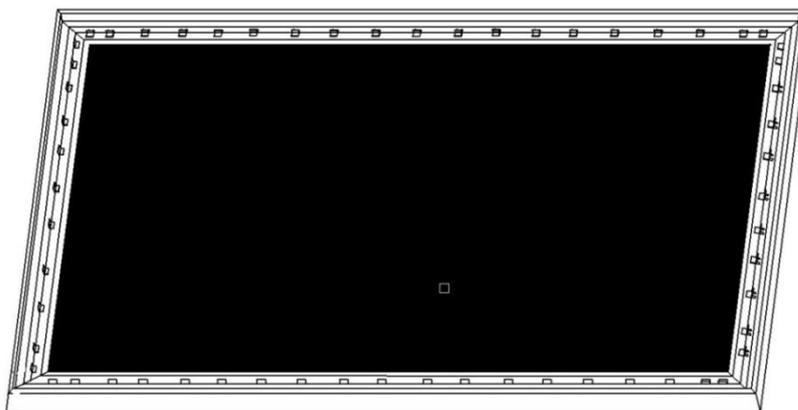


図 11

アコースティックプロモデルの裏地ブラック素材について

裏地ブラック素材を取り付けると、スクリーン背面からの光の侵入による画質の低下を防ぐことができます。裏地ブラック素材は、固定プレートに付いているマジックテープを使用して取り付けます。各固定プレートに取り付けたマジックテープの力により4方向へ素材を引き伸ばすようにして取り付けてください。


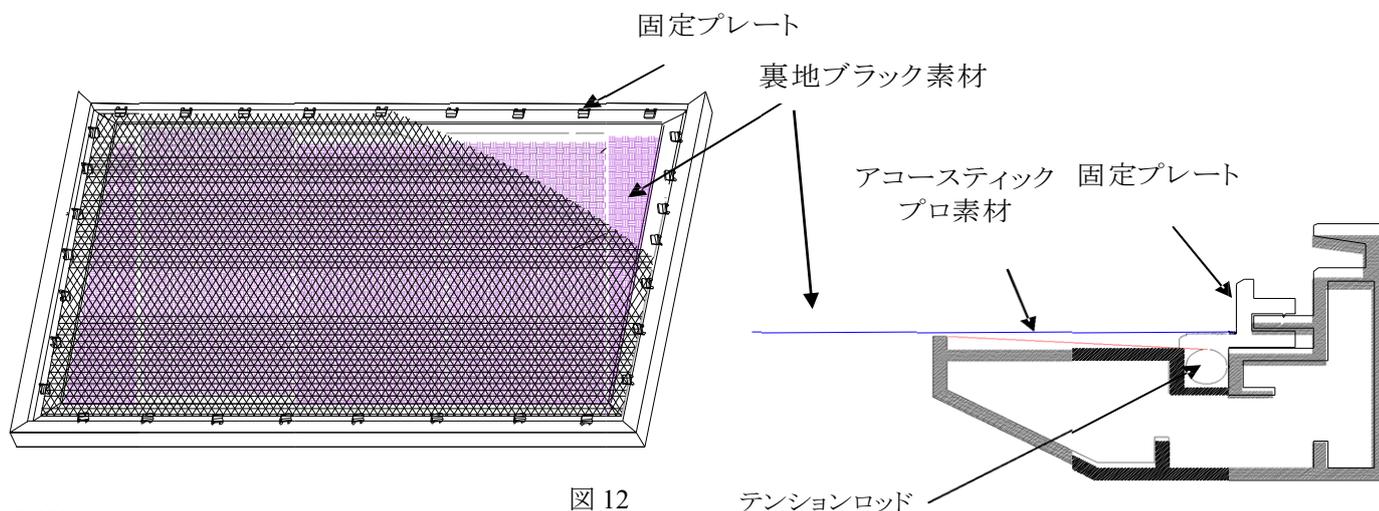


図 12 www.elitescreens.jp

センターサポートバー

1. サポートジョイント(J)をサポートセンターバー(I)の両端に取り付けます。

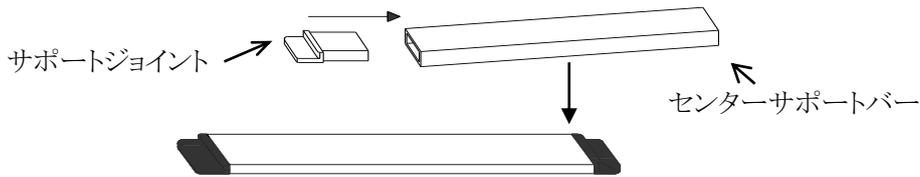

2. センターサポートバーをフレーム背面の溝に差し込みます(固定プレートを挿入した溝とは異なります)。バー全体を傾けた状態で、下部の先端を溝へ差し込み、上部を溝に沿ってスライドさせて差し込みます。

135インチ以下のモデルではセンターサポートバーは1個


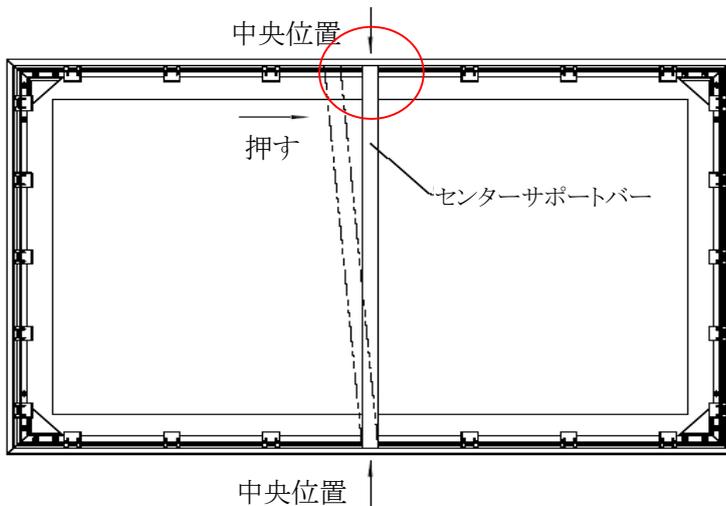


図 13

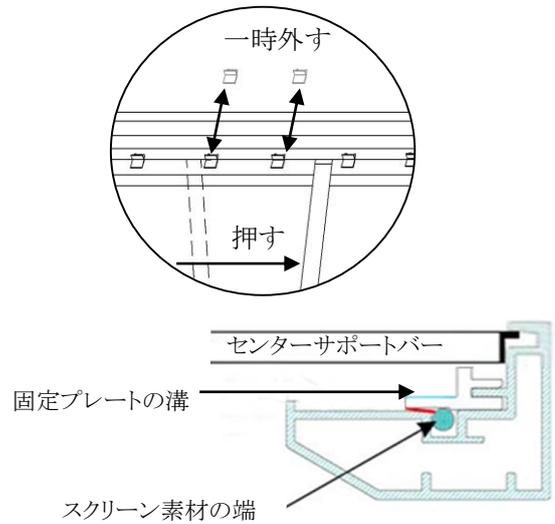

135インチ以上のモデルではセンターサポートバーは2個

中央位置 ↓

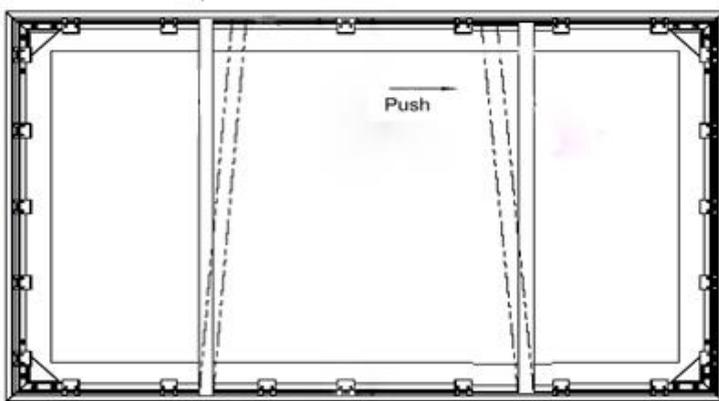


図 14

3. バーを中央付近の位置にスライドさせると、センターサポートバーの取り付けは終わりです。このセンターサポートバーにより、フレームとスクリーン素材のテンションの状態が補強されます。

壁への取り付け

1. 取り付ける壁にネジ穴のしるしを付けます。スタッドファインダーを使用して、柱の位置を確認することを推奨します。
2. ドリルを使用して、木ネジのサイズに適した大きさのネジ穴を開けます。
3. 穴の位置にブラケットを配置し、木ネジでブラケットを固定します。

補足：135 インチ未満のモデルでは2つの上部ブラケット、135 インチ以上のモデルでは2つの上部ブラケットと1つの下部ブラケットを取り付けます。

4. 図 15 に示すようにブラケットの上に固定フレームを載せ、下フレームの中央を下方へ押すことでフレームを固定します。
5. ブラケットへの取り付け後も、固定フレームスクリーンを左右にスライドさせて位置を微調整することができます。
6. 図 16 に示すように、下側のフレームを両手で持ち、下側のブラケットにはめ込みます。

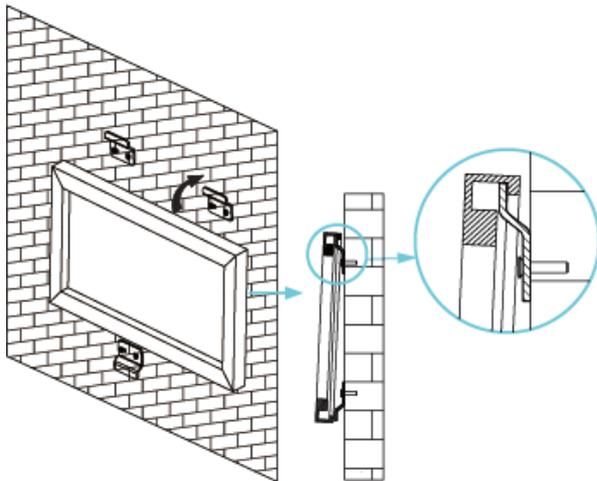


図 15

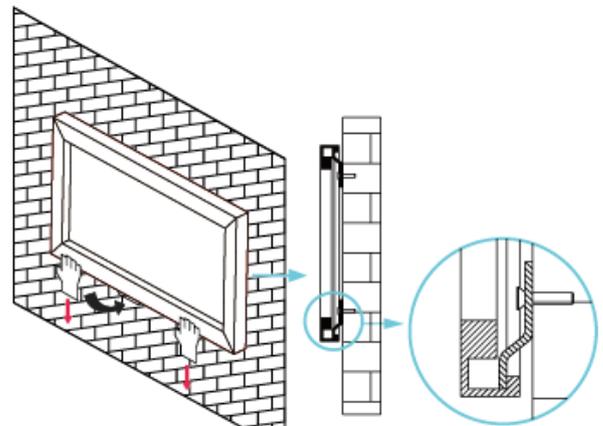


図 16

注意事項

以下の注意事項に従って、正しく使用することで長くお使いいただけます。

1. スクリーンを取り付ける場所は、スイッチ、コンセント、窓や家具などの障害物がない場所を選んでください。
2. スクリーンを取り付ける場合、重量のある大きな絵画を取り付けるのと同様に、正しい方法で取り付ける必要があります。取り付けに不安がある場合は、内装の専門業者に相談することを推奨します。
3. フレームパーツは高品質のベロア加工アルミ素材で出来ています。取り扱いにご注意ください。
4. 使用しないときには、家具カバーでスクリーンを覆い、ホコリ等が付着しないようにしてください。
5. スクリーンのフレームまたは表面の汚れを落とすには、柔らかい布を温水で湿らせて拭き取ってください。
6. スクリーン表面の洗浄に化学洗剤や研磨剤を使用しないでください。
7. スクリーンにダメージを与えないよう、直接指で触ったり、工具や尖った物で触れないでください。
8. スペアパーツは小さなお子様の手が届かないところに保管してください。

製品に関するご質問は、エリートスクリーンジャパンまでお問い合わせください。

www.elitescreens.jp