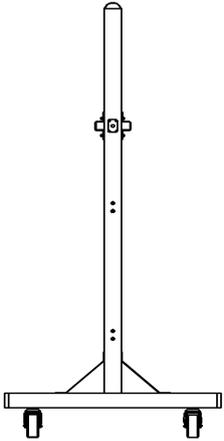
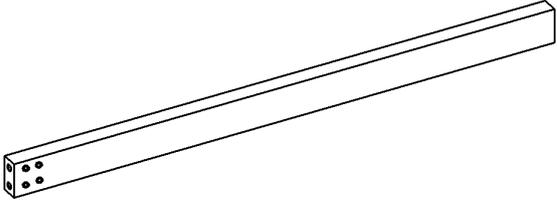






# WB4X10HW 用モバイルスタンド

## 型番# ZWBMS-4X10


### ユーザーガイド

#### 部品一覧

<p>A. 垂直サポートスタンド×2</p> 		<p>B. 水平サポートバー×4</p> 	
<p>C. 接続ブラケット×4</p> 	<p>D. ネジ×8</p> 	<p>E. ナット×8</p> 	<p>F. リング×16</p> 
<p>G. ネジノブ×2</p> 	<p>H. プレート×4</p> 	<p>I. ボルトネジ×8</p> 	<p>J. スクリーン取付用 ブラケット×2</p> 

## モバイルスタンドの組み立て


Step 1: 下図のように、**接続ブラケット(C)**、**ネジ(D)**、**ナット(E)** および **リング(F)**を使用して**水平サポートバー(B)**を2つずつ接続します。

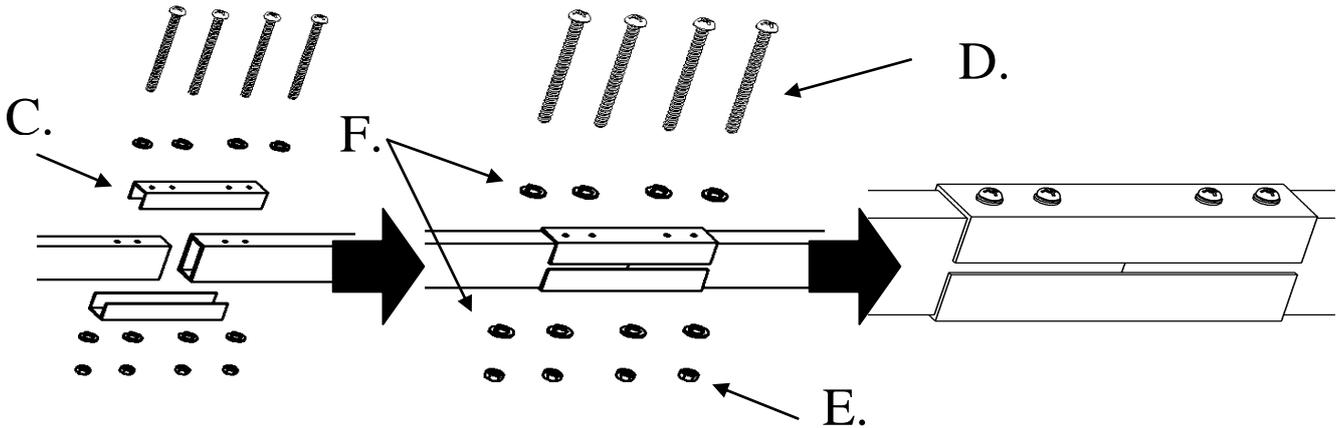


Step 2: **プレート(H)**と**ボルトネジ(I)**を使って**水平サポートバー(B)**を**垂直サポートスタンド(A)**の下部両側にあるネジ穴へ取り付けます。

Step 3: **プレート(H)**と**ボルトネジ(I)**を使って**水平サポートバー(B)**を**垂直サポートスタンド(A)**の上部両側にあるネジ穴へ取り付けます。


Step 4: **ネジノブ(G)**を**垂直サポートスタンド(A)**の両側面へ取り付けます。

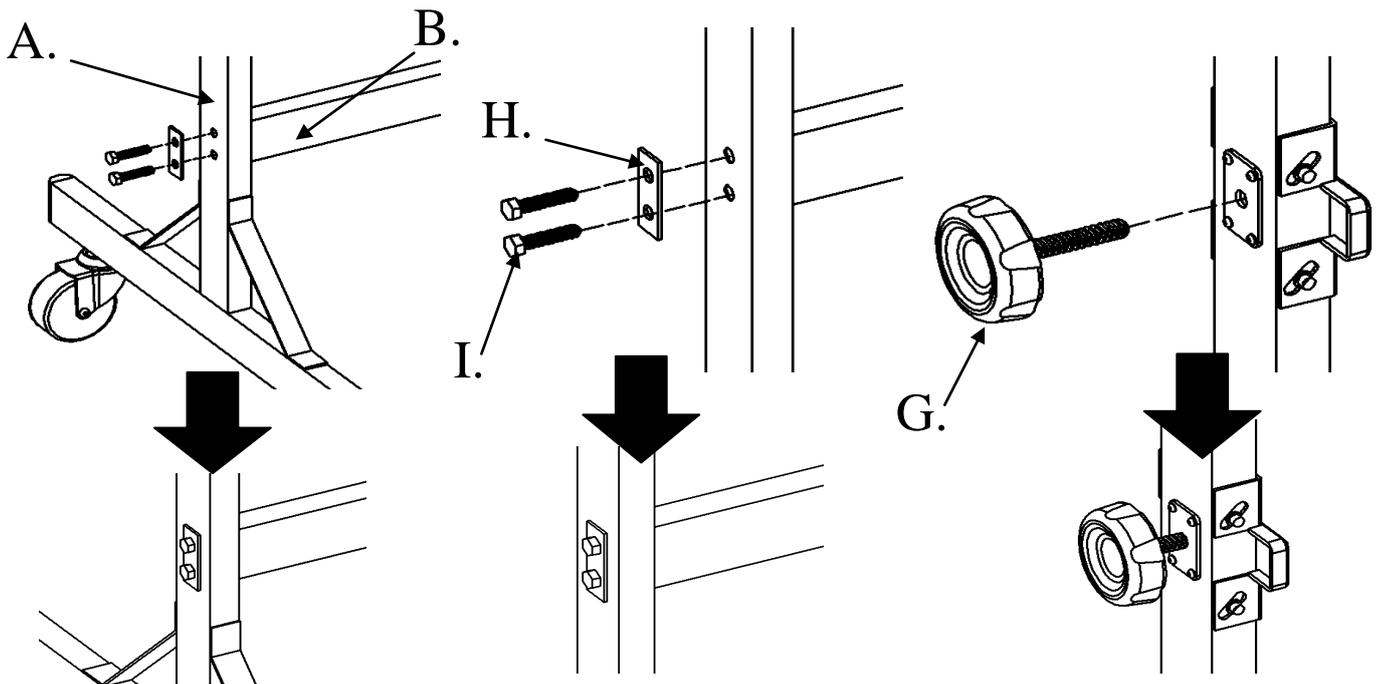


Step 5: **スクリーン取付用ブラケット(J)**を**ホワイトボードユニバーサルWB4X10HW**本体の両側面へ取り付けます。

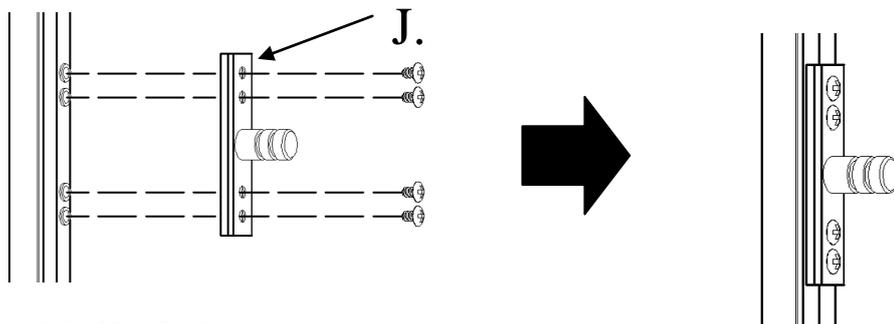

**Step 6:** 垂直サポートスタンド (A) の上部のカバーを一旦外し、スクリーン取付用ブラケット(J) をスタンドの隙間へ挿入します。その後、カバーを再度取り付けます。

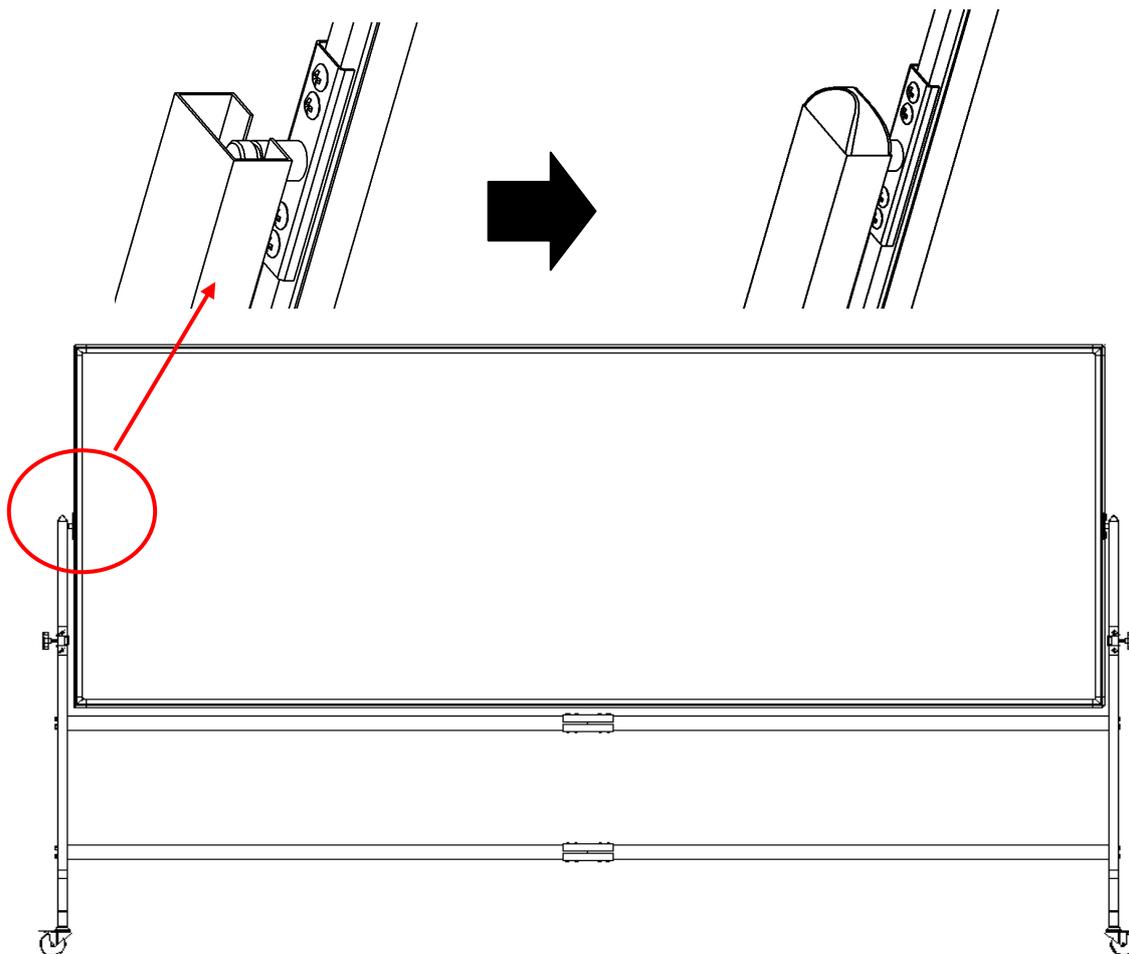

**Step 7:** ネジノブを使用してホワイトボードスクリーンを固定します。

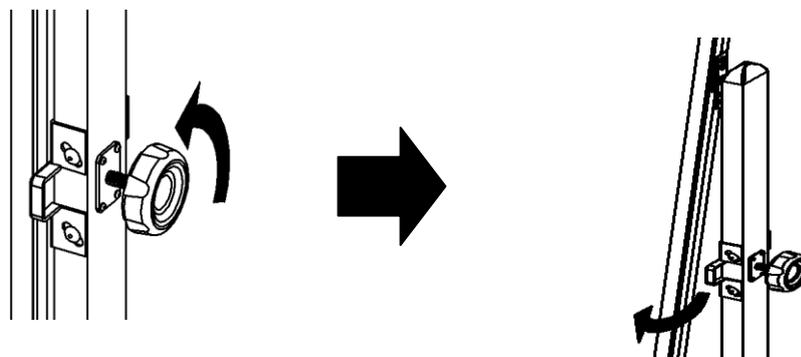

**Step 8:** キャスターを固定するには、キャスター上のラッチを下に下げます。

