

# インスタ RP スクリーンシリーズ

接着性リアプロジェクションスクリーンフィルム

ユーザーガイド




# パーツ一覧

すべてのパーツがそろっていることを確認してください。

a.



b.

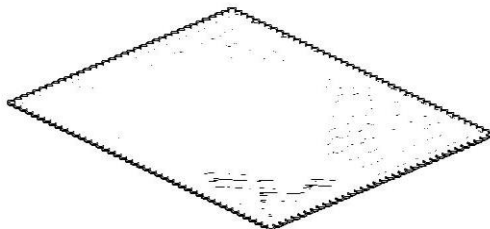

パーツ	数量
a. インスタRPスクリーン素材	1
b. マイクロファイバークリーニングクロス	1

注意:

1. 本製品は、ガラスまたはアクリルのウィンドウに接着するタイプのリアプロジェクションスクリーンです。
2. 本製品は、1度だけ接着して使用することができます。1度接着したスクリーンをはがして再度使用することはできません。また、ウィンドウの表面に塗装した層がある場合は、スクリーンをはがすことにより、塗装にダメージを与えるためご注意ください。
3. 平らに、また気泡が入らないように接着するため、接着の前にウィンドウの表面を清潔な状態にしてください。
4. インスタ RP のスクリーン素材を折りたたまないでください。一度、素材についてしまった折り目は無くなりません。
5. スクリーンにダメージを与えないよう、工具や尖った物が触れないようにしてください。
6. 湿気のあるウィンドウに適用すると、一時的にムラや水泡が発生します。この場合、数週間待つことにより、接着剤に溶けて無くなります。

## 設置

1. 中性洗剤を水で1000倍に薄めた液体をスプレーボトルに用意します。
2. 用意した液体とガラス清掃用の道具を使用して、ガラス面を洗浄します。
3. ガラス面にキズや汚れがないことを確認してください。
4. スクリーン素材を適切なサイズにカットします。



5. スクリーンのフィルムをはがします。  
(フィルムは、はがしながらガラス面に貼るようにしてください。フィルムどうしが癒着したり、折れ曲がらないように注意してください。)



6. スクリーンを貼る前に、塗布器(アプリケーター)により湿気をガラス面にスプレーしておく、理想的です。



- ラテックス製の手袋を使用し、気泡がなくなるまで、表面を丁寧に撫でてスクリーンを平らにします。



- ブラシやスクレーパー(へら)などの壁紙用の施工道具等も使用して完全に平面になるように仕上げます。



- 接着剤が乾くまで2～3時間ほど待ち、仕上がりを確認してください。